

■一般仕様

項 目		仕 様	
型名		PS-610	PS-630、PS-631(ストレッチユニット付)
ワーク	サイズ	幅:65~400mm、長さ:85~1000mm、厚さ20~100μm	幅:65~400mm、長さ:100~400mm(400mm以上はステージ製作可能)、厚さ20~100μm
	材質	紙、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP、OPP)、ポリエステル(PET)、ナイロンポリ(PE、PA)、アルミ蒸着、その他	
	形状	四角形または相当形状	
	シール	ボトムシール、サイドシール、三方シール、チャック袋(チャック厚2mm以下)	
ワークの供給方式		手差し供給	自動供給(真空吸着パッド方式)
ワーク番号登録		1~99	
ストック積載高さ		(なし)	最大90mm
文字	ドットフォント	英数字漢字:全43種	
	拡大	縦横それぞれ1~16倍(整数倍)	
バーコード		JAN8、JAN13、EAN8、EAN13、UPC/A、UPC/E、CODE39、NW-7、ITF、CODE128、CODE93、GS1-128、GS1-DataBar	
二次元コード		QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417、GS1データマトリクス、GS1 DataBar(RSS)合成シンボル	
印字方向		0°、90°、180°、270°の4方向	
ナンバリング		最大12桁	
印刷範囲		106、6mm(幅)×300mm(長さ)	
印刷位置	走行方向	2mm~(ワーク長-5mm)	
	幅方向	ワーク幅両端から5mm内側(シールがある場合はシールから5mm以上内側)	
印刷位置精度	走行方向	±1%(ワーク先端から印刷位置までの距離)±3mm	
	幅方向	±3mm	
印刷濃度		1~10(10段階)	
搬送速度		50~300mm/sec(25mm/sec刻み)	
印刷速度		50~300mm/sec(25mm/sec刻み)	
インタフェース		RS-232C(Dsub 9ピン オス)	
入出力信号		エラー、運転中、電源(高密度Dsub 15ピン メス)	
操作ボタン	本体部	起動ボタン、排紙ボタン、解除ボタン	起動ボタン、排紙ボタン、解除ボタン、ステージ下降ボタン
	プリンタ部	MODEキー、PAUSEキー、PRINTキー、ENTキー	
表示器	LED	POWER、ERROR	
	有機EL	半角16文字×2行(全角8文字×2行)	
電源		AC90~110V 50/60Hz(AC200~240V仕様も製作可能)	
消費電力		400VA以下	700VA以下
環境	動作時	5~35℃ 30~80%RH(結露がないこと)	
	保存時	-5~45℃ 20~90%RH(結露がないこと)	
外形寸法		430mm(W)×450mm(H)×500mm(D)	746mm(W)×450mm(H)×500mm(D)
質量		約24kg	約40kg
オプション		除電器ユニット(PS-NS500、PS-NS600)、データターミナル(KT-1100A)、トレイユニット(PS-TR600A、PS-TR601)、ストレッチユニット(PS-ST600)、2枚取り検出ユニット(PS-TD600)、ガイドテープ(PS-GT500)、リリースバルブユニット(PS-RV600)、ステージ拡張ユニット(PS-ES600)	除電器ユニット(PS-NS500、PS-NS600)、データターミナル(KT-1100A)、トレイユニット(PS-TR600A、PS-TR601)、ストレッチユニット(PS-ST600)、2枚取り検出ユニット(PS-TD600)、ガイドテープ(PS-GT500)、リリースバルブユニット(PS-RV600)、ステージ拡張ユニット(PS-ES600)

■予告なく、仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社エムエスティ

本 社 〒610-0101 京都府城陽市平川横道76-1
TEL 0774-53-1110 FAX 0774-53-2153
東京営業所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町10-2
翔和神田ビル5階
TEL 03-5289-7211 FAX 03-5289-7238

■販売協力店

シートプリンタ
PS-600シリーズ



袋への直接印字の決定版
安定運用で高品位低コストを実現
設置場所を選ばないコンパクトサイズ




詳細はこちらの
QRコードから
ご覧になれます。



食品




介護食

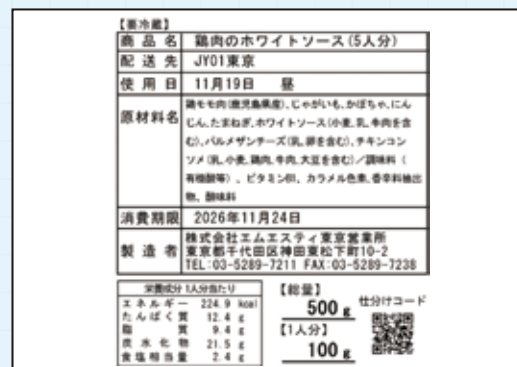

医療機器



工業部品

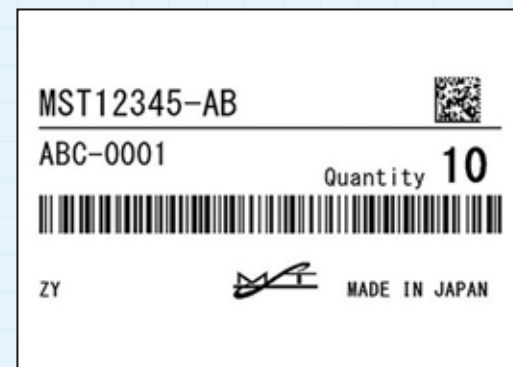

手差し供給タイプも
ご用意しております



(PS-610)

小さな袋から大きな袋までこれ1台！


- ・袋幅 65 ~ 400mm
- ・ポリ規格袋 1号~19号まで対応

大きな印字領域でラベルレスを実現！

- ・印字最大幅 106.6mm 長さ 300mm
- ・袋端 2mm から印字可能

まるで人の手のような供給動作！

- ・特許取得の供給機構
- ・袋厚 20 μ m まで対応可能

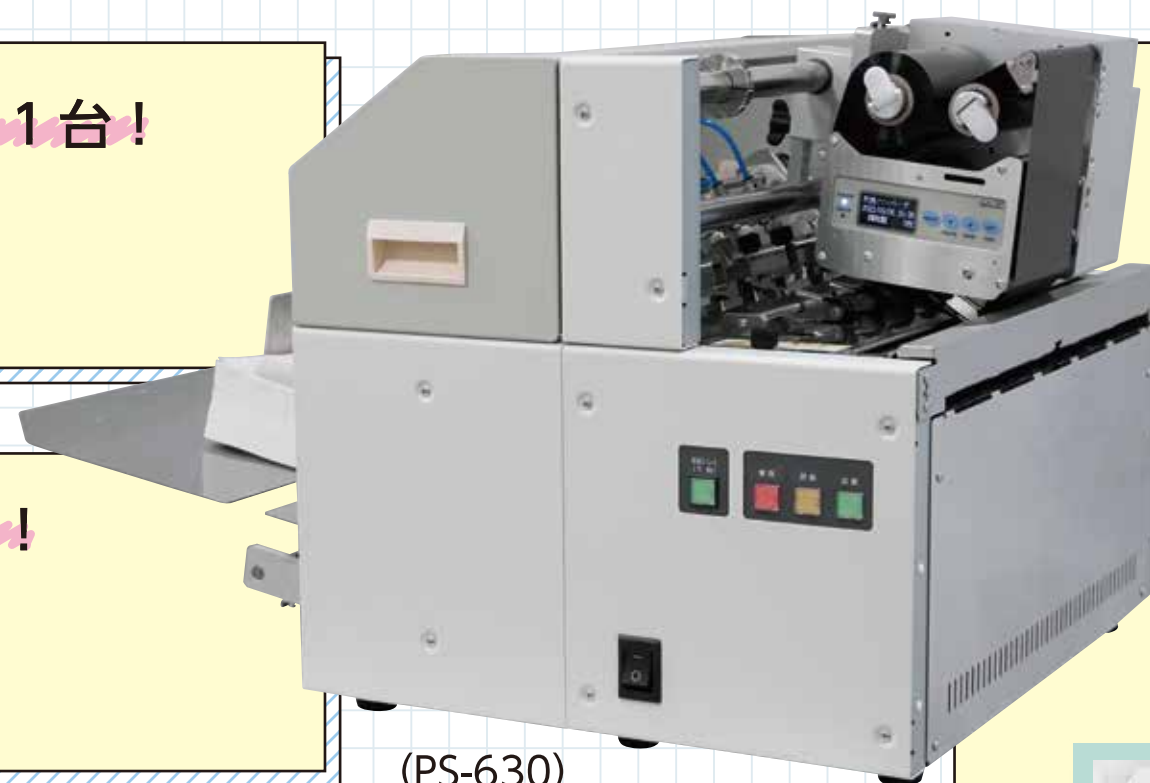

(PS-630)

様々な材質／形状の袋やシートに対応！



ナイロンポリ袋

アルミ蒸着袋

OPP防曇袋

チューブ袋



クラフト／チャック袋




スタンドパウチ袋



タイベック®袋

豊富なオプションを
ご用意しております



●トレイユニット
(PS-TR600A)



●トレイユニット
(PS-TR601)



●ステージ拡張ユニット
(PS-ES600)



●データターミナル
(KT-1100A)



●除電器ユニット
(PS-NS500)



●除電器ユニット
(PS-NS600)



●ストレッチユニット
(PS-ST600)



●2枚取り検出センサ
(PS-TD600)