


~Package defect tester~

トッブシール

空気抜け検知装置

空気抜けを見逃さない
1時間に3600個のスピード判定

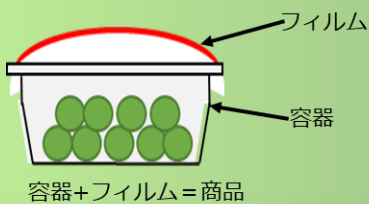


包装サイズ

幅 90~290mm

長さ90~290mm

高さ20~ 70mm

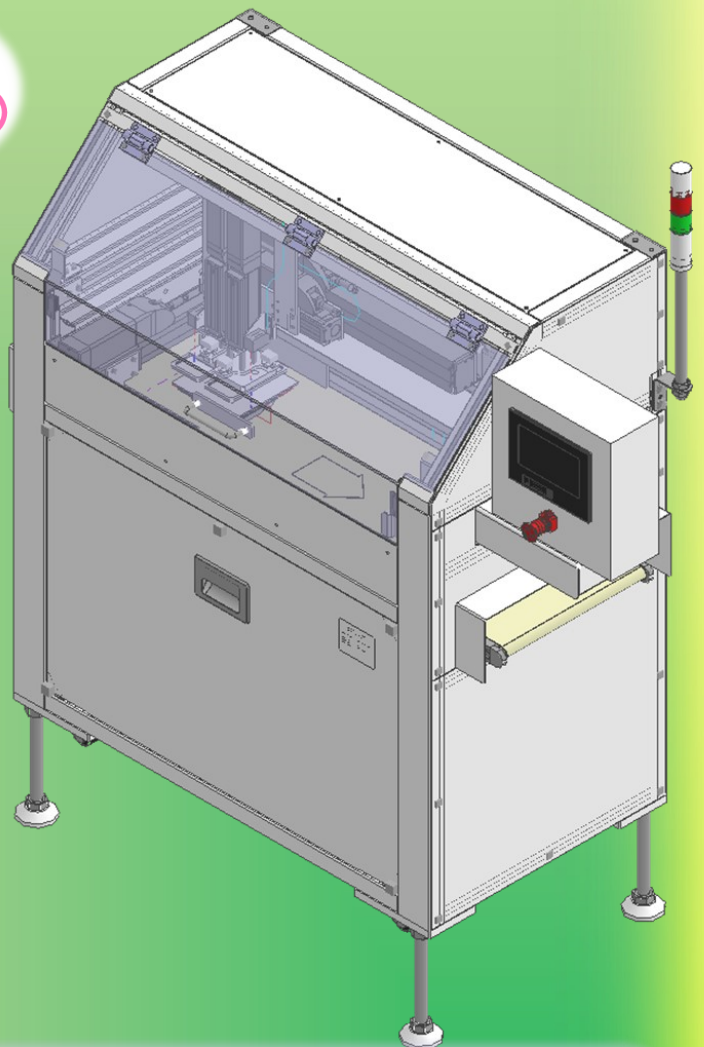

熟練作業者の動き感覚を再現！

作業者が手で感じているフィルムの反発力を**デジタル化**
シール不良の空気抜け高速検査で判定する!!

お弁当

丼もの

サラダ

パスタ

詳細仕様

項目		
設備仕様	ベルトコンベア幅	コンベアフレーム幅：Max450mm ベルト幅：345mm ※事前打ち合わせにて変更は可能ですが別途費用が掛かることがあります。
	ユニットサイズ	L1150×W800×H1510
	対象ワークサイズ	幅及び長さ：90～290mm 高さ：20～70mm
	測定個数	最大1個/秒 ※対象商品の自動及び手動段替え時間についてはサイクルタイム外となります。
	電源	100V コンセントは検査装置から1m出ています。
	重量	180kg（重量については変更の可能性があります。）
	設備本体	本体部：ステンレス、アルミ（購入品はメーカー標準に準ずる）
		カバー部：スモーク色樹脂カバー
		コンベア：樹脂製平ベルト（白） ※ベルトの色については変更可能ですが別途費用が掛かる場合があります。
	接続設備仕様	上流からの商品搬送精度は搬送センターから左右±2mm以下となります。 ※上記を超える精度の場合には別途打ち合わせとさせていただきます。
耐環境性	周囲温度範囲	0～40℃（ただし、氷結、結露しないこと）
	周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと
	仕様周囲照度	受光面照度3,000 lx以下
	汚染度	2
	電源カテゴリー	Ⅱ



問合せ先	
マツダエース株式会社	TEL：082-565-6510
プラントテクノロジー本部	FAX：082-565-6593
連絡先	E-mail：platec.sales@mazdaACE.co.jp
マツダエースホームページ https://www.mazdaace.co.jp/	マツダエース イプロスサイト https://www.ipros.jp/company/detail/5504/

