

包装機械・包装システムの



コンパクト横形ピロー包装機

FW3301Ⅱ/B FW3301ⅡBS/B



Photo:FW3301Ⅱ/B



Photo:FW3301ⅡBS/B



Trademark of American Soybean Association
環境に優しい大豆油インクを使用しています。



FSC® C018129

www.fujikikai-inc.co.jp

コンパクト横形ピロー包装機

FW3301Ⅱ/B・FW3301ⅡBS/B


Model for

COMPACT HORIZONTAL
PILLOW WRAPPING MACHINE

主な特長

- コンパクトながら拡張性・スピード・高性能を兼ね備えた横形ピロー包装機です。
- 外装はステンレス×シースルーカバーを採用し、サニタリー性と視認性が向上しました。
- センターシールにIH+ブラシレスコネクタを採用。両開きタイプなのでシール不良を軽減します。
- ベルト式供給コンベアは工具レスで取り外しができます。

■ベルト式供給コンベア

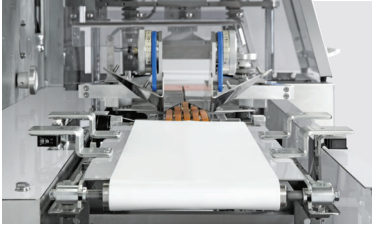


■主要部シースルーカバー



■IHセンタシール&ブラシレスコネクタ



■ボックスモーション式エンドシール部

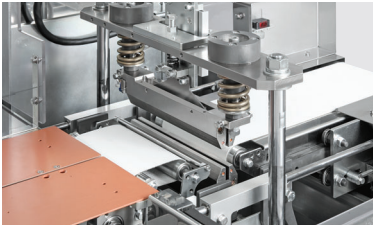


標準仕様

包装タイプ		正ピロータイプ			逆ピロータイプ		
機械型式		FW3301Ⅱ/B			FW3301ⅡBS/B		
エンドダイヤ		BD50	BD75	BD100	BD50	BD75	BD100
包装能力		10～100袋/分		10～60袋/分	10～100袋/分		10～60袋/分
包装切断寸法(カット長さ)		80～170mm	90～250mm	100～340mm	80～170mm	90～250mm	100～340mm
包装可能製品寸法	商品高さ	最大30mm	最大60mm	最大75mm	最大30mm	最大60mm	最大75mm
	商品幅	最大140mm					
包装用フィルム		幅:80～430mm 外径:最大300mm 重さ:最大25kg					
被包装物の性状		個体の食品、薬品または工業製品等					
モータ容量		AC サーボモータ:0.8kW その他のモータ:0.17kW					
ヒータ容量		200V 換算 1.82kW					
供給電源		三相 AC200V 50/60Hz 20A					
供給コンベア形状		ベルト式(標準) アタッチコンベア(オプション)					
機械寸法 ※1		長さ 1,800 × 幅 905 × 高さ 1,410mm			長さ 2,000 × 幅 905 × 高さ 1,410mm		
機械重量		約600kg					

【使用環境】周囲温度0～40℃ 湿度30～80% (結露なきこと)

本機の仕様は、被包装物の物質、形状、寸法をはじめ、包装資材の特質、厚みなどにより異なります。


※1 突起物等を除いた寸法です。



オプション

- ・絞りローラ装置
- ・センタ予熱装置
- ・ガゼット装置
- ・日付印字装置
- ・搬送ブラシ
- ・アタッチ式供給コンベア
- ・その他

主要寸法図

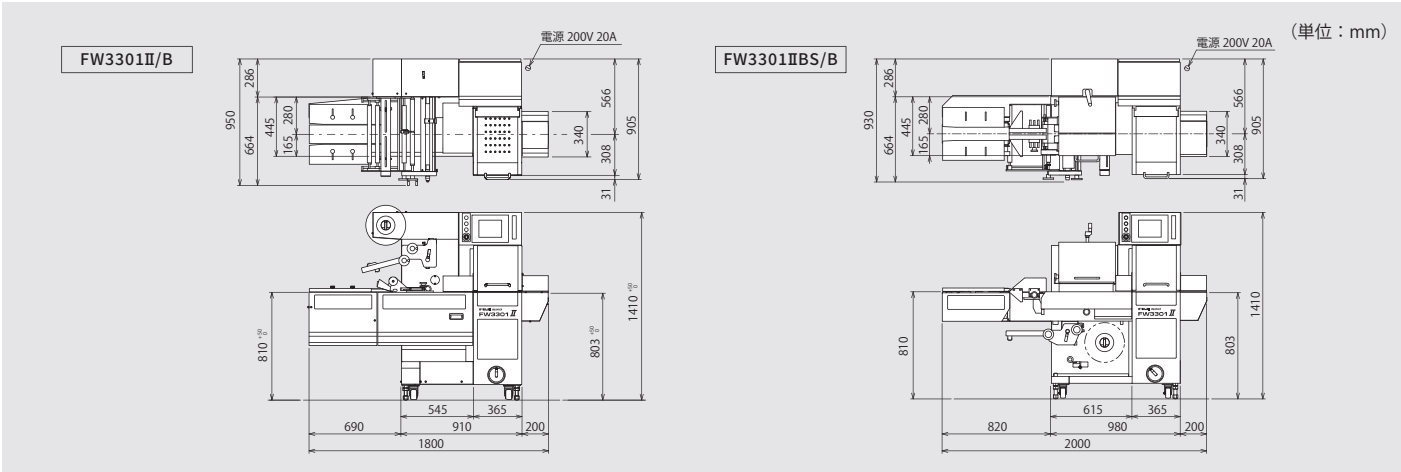

【営業品目】 ●横形ピロー包装機 ●縦形ピロー包装機 ●ストレッチフィルム包装機 ●シュリンク包装機 ●ダンボールケーサ ●カートニングマシン ●袋詰め包装機 ●上包機 ●包装用ロボット ●多重データネットワークシステム ●各種包装システム

THE BASE MINO		THE BASE MINO	
東京支店		名古屋支店	
大阪支店		札幌支店	
仙台営業所		仙台営業所	
新潟営業所		新潟営業所	
浜松営業所		浜松営業所	
愛媛営業所		愛媛営業所	
広島営業所		広島営業所	
福岡営業所		福岡営業所	
フジバックシステム		フジバックシステム	
フジマシンフィット		フジマシンフィット	

●記載事項は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●機械の改良や製作仕様などにより、外観が異なる場合があります。

OCT. 2023_2304②/AT×2