



汎用箱詰めシステム 三角サンドイッチユニット

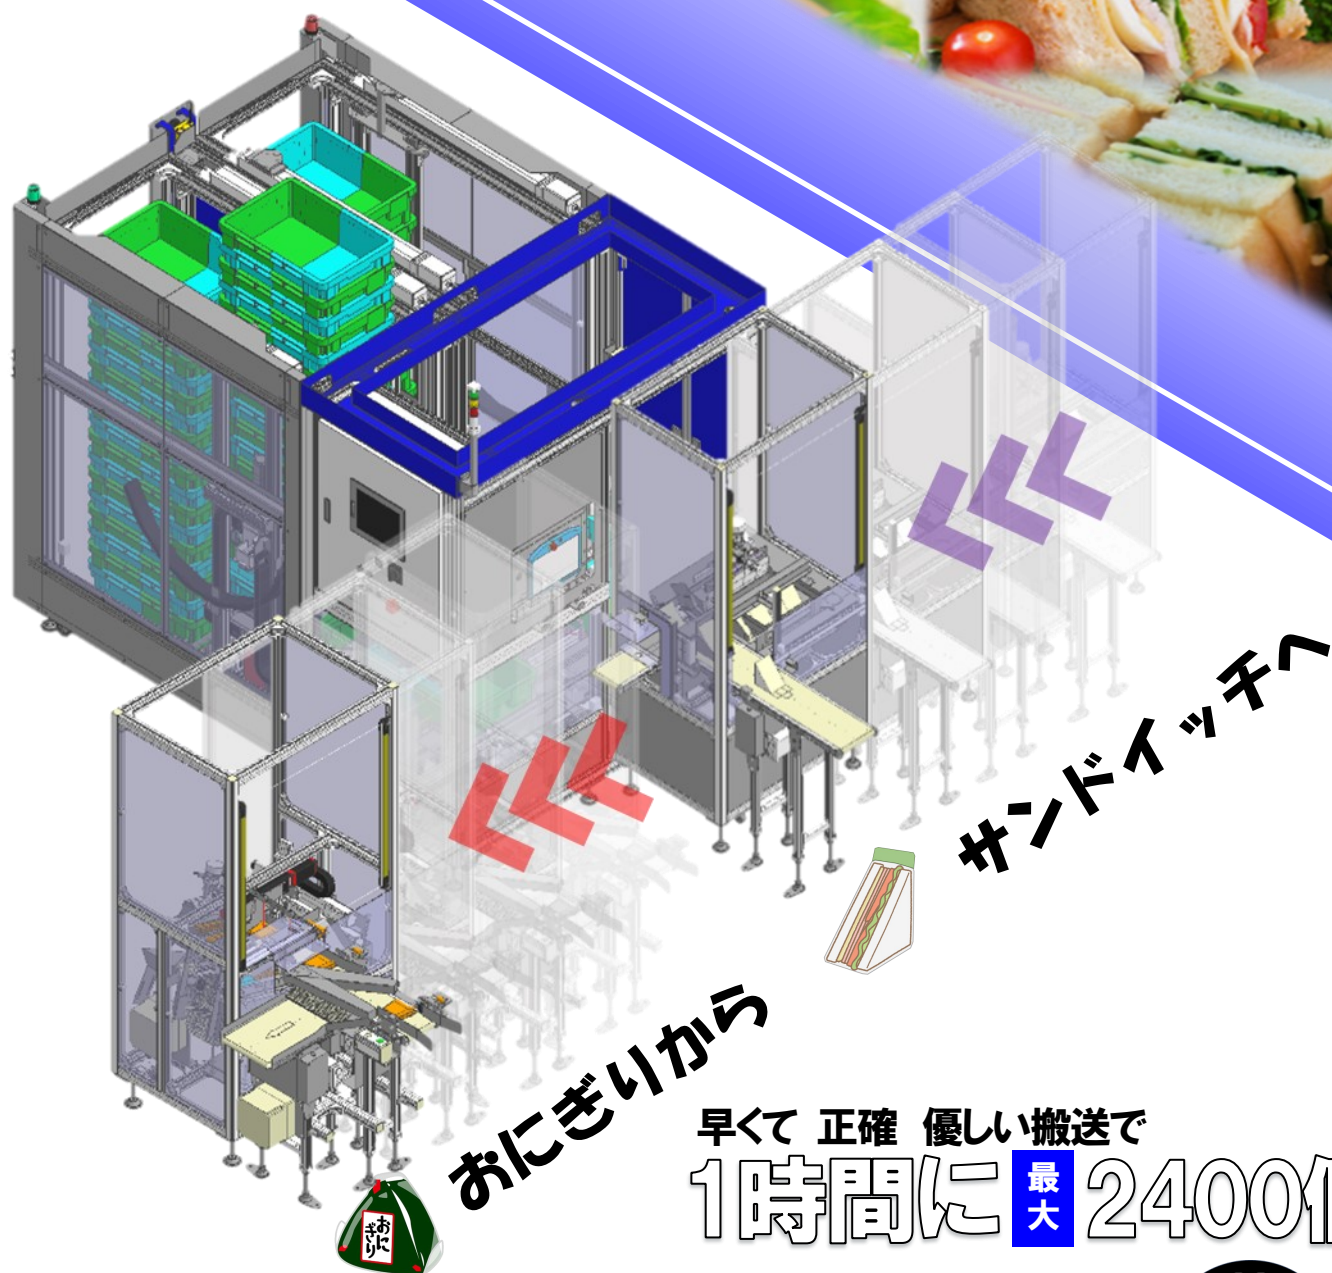


サイズ変更対応

サンドイッチの具材による大きさの変更にも
品種登録で切り替え可能




最大搬送1列5個

一度に5個まで搬送可能で1.5秒/個に対応

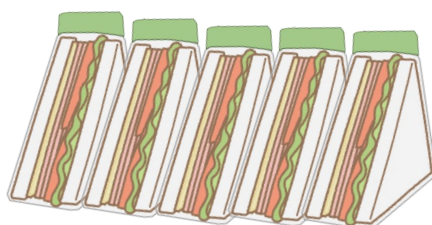

箱詰め中の落下検知


箱詰め中の搬送時でもサンドイッチを検知して
落下を見逃さない。

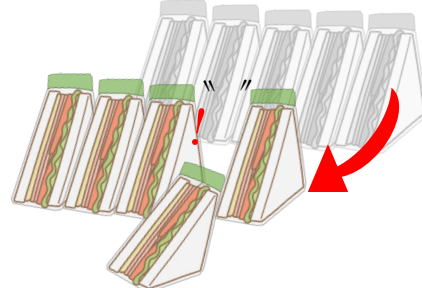



特長

- 番重は主要各コンビニメーカー対応
- 台車は現在ご使用の台車に対応可（※ 装置機幅に影響する場合もあるので、別途対応にはなります）
- 設定変更のみで様々な幅のサンドイッチに対応可
最小一列個数4個（ロボットサイクルタイムで6秒）
- ハンドに在荷センサが取りついており、サンドイッチを落としていないか検知
- 1.5秒間隔以下で流れてきた場合や整列部が一杯の場合はリリーフコンベアに払出し
- コンベアは別電源のため、装置停止時も使用可能
- 商品はリリーフコンベアから払出されるため、人手での箱詰めに切替可
- 装置は4ユニット分割できるため、通路の狭い工場でも搬入設置可
（最大ユニットW900×1770×1950mm）
- 設置は搬入～据付までで1日、試運転調整で1日の計2日で完了
- 整列ユニットとハンドを交換すれば、直巻おにぎりや手巻きおにぎりの箱詰装置としても使用可能

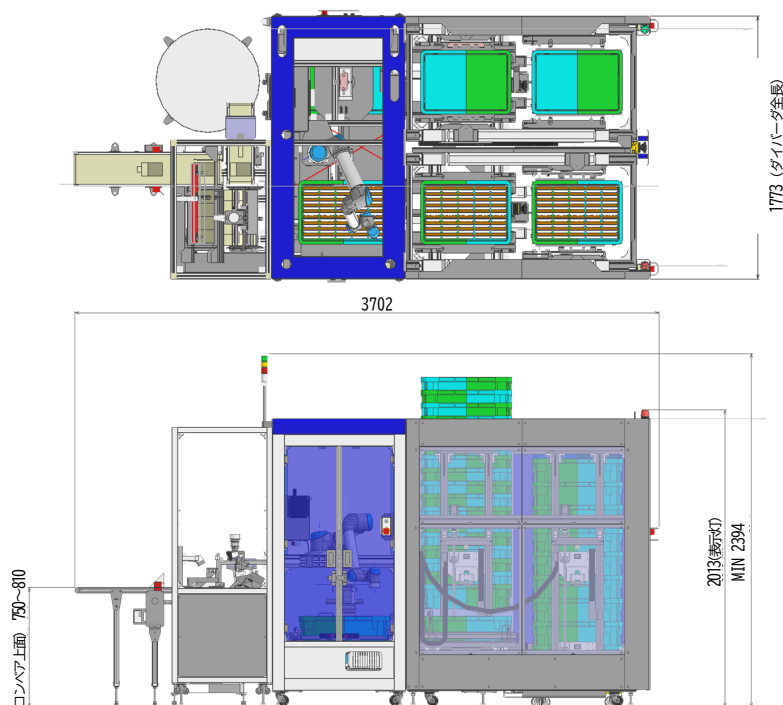

製品仕様	
ユニットサイズ	L3702×W1773×H2232.5（本体） H2394(表示灯まで)
コンベア高さ	コンベア上面 750～810mm
対象ワーク	三角サンドイッチ幅60～90mm
搬送能力	2400個/時間
電源	AC100V 50/60Hz
エア源	0.4MPa 300L/min
周囲温度範囲	0～40℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと

MAZDA ACE × FUJIPACK SYSTEM

株式会社フジパックシステム

本社・営業部

〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2-14-10 (フジオフィスビル7F)

TEL: 052-459-7890 FAX: 052-459-7892

<https://www.fujipacksystem.co.jp>

