


Langen SOLANO

Top-load case packer

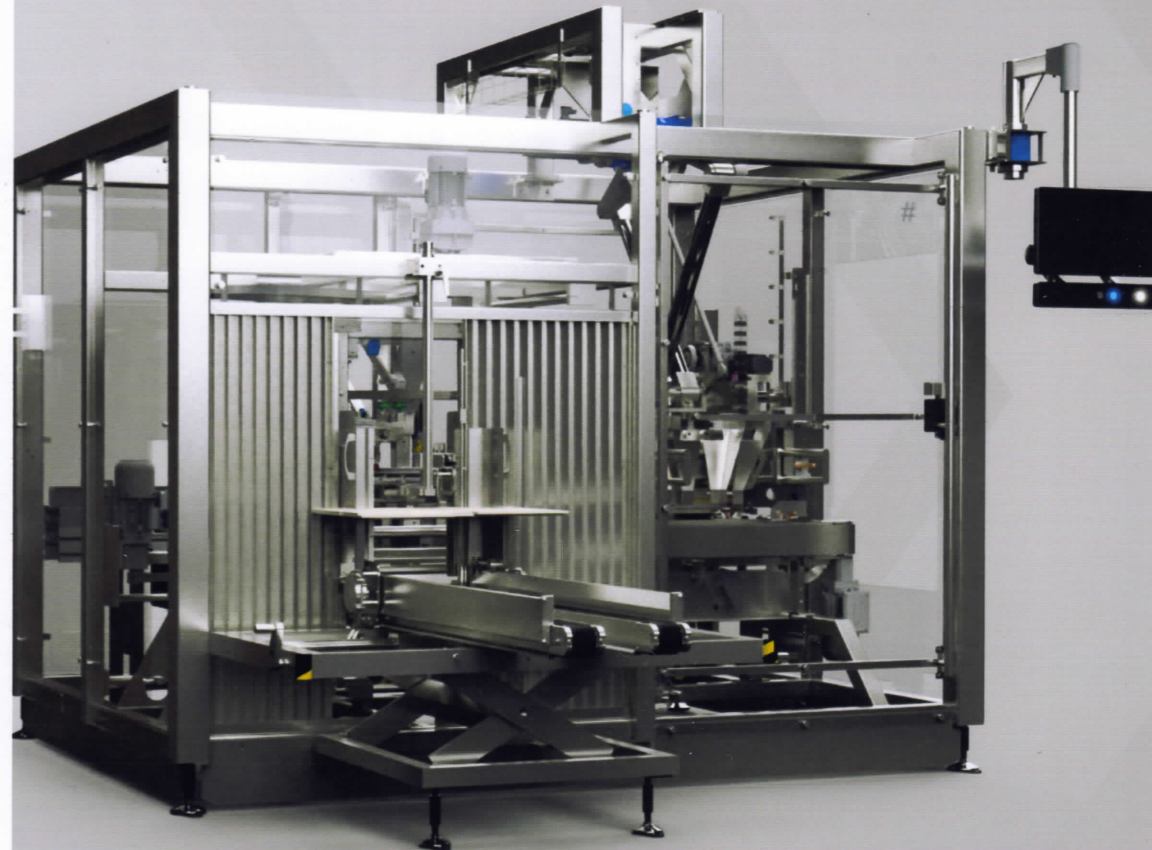

SOLANOは、トップローディングタイプのケースパッカーです。要件に合わせてさまざまなケースパッキングの構成を備えた柔軟なプラットフォームを備えています。当社のフレキシブルなインフィードシステムは、バッグ、ポーチ、カートン、タブ、缶などのさまざまな製品に簡単に対応できます。

SOLANO オープンビルド設計のSOLANOは、使いやすく、アクセスしやすいケースパッカーです。その操作は直感的であり、メンテナンスと切り替え手順のための簡単なナビゲーションを提供する最新のインテリジェントマシンインターフェース (iMi) を備えています。オープンビルドの設計により作業プロセスの為に360度の視界と優れたアクセス性を備えています。

High Productivity

当社の機械設計は、機械の停止を出来る限り防ぐように設計調整されています。業界をリードする98%の稼働効率をもたらします。

Flexibility

モジュール式の設計により、SOLANOは、複数のケースのロードデイング、インテグレートされたケースエレクティングとケースシーリングを統合させることでお客様の要件を満たすことができます。

Low Maintenance

サーボ駆動の直接結合コンポーネントは、各部品の摩耗を最小限に抑え運転コストをおさえながら長寿命の機械を実現します。

Simple & Quick Changeover

ツールレスとガイドによる製品切り替えは、10分以内での製品切り替えを実現し、色々な製品のSKU : Stock Keeping unit に役立ちます。

Processes

Type	Specifics
Case erecting ケースエレクティング	Integrated into machine frame or external case erector options マシンフレームにインデフレート 又は外付けケースエレクター (Op)
Case loading ケースローディング	2D or 3D robotic options for gentle and consistent product loading 穏やかに製品供給のための 2Dまたは3Dのロボットフィーディング
Case sealing ケースシーリング	Tape or glue options available テープ又は糊付け (Op)

Output

> Speed: Up to 15 cpm

- Dependent on product dimensions/application/pitch.

mm / in	Length*	Depth*	Width*
Minimum Dimensions 最小サイズ	150 / 6.0	150 / 6.0	160 / 6.3
Maximum Dimensions 最大サイズ	620 / 24.4	425 / 16.7	450 / 17.7
Case type examples ケースタイプ			

*L=Length (Case Travel Direction), *D=Depth (Filling Direction), *W=Width (Across Machine)

L=Length(ケーストラベル方向) D=Depth (フィリング方向) W=Width (マシン奥行方向)

- Restrictions in carton size combinations apply.
- Customer specific/other formats on request.

Features & Specifications

> Features

- コンパクトな据え付け面積
- ツールレスによる製品切り替え 10分以内
- 17.5"インテリジェント マシンインターフェース (iMi)
- アジャスタブルケースマガジン 1.5m (av. 300ケース)
- 容易なアクセスを可能にする 大型ドアを備えたオープンデザイン
- 堅牢な設計 抑えたメンテナンスコスト
- アラームブロードリーコントロール
- CE, UL & CSA適合
- 制御キャビネットはフレーム上部

> Specifications

- 間欠モーション
- 電源仕様 : 230V-575V/480 VAC 50/60Hz.
- 安全仕様 カテゴリー 3
- 対応コリゲート B.C and F フルート
- エア消費量 : 5-6 bar